

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo**  
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 778/6131/2009

Č. zhotoviteľa: 1/XI/09/HE ZM

Názov stavby: „Estakáda ku sklopnému mostu ev. č. 64 – 002A“


**Čl. 1. Zmluvné strany:**

<b>1.1 Objednávateľ</b>	: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu	: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IVSC Bratislava, Miletičova 19 820 05 Bratislava
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135484/8180
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných technických	: Mgr. Eva Lesňáková : Ing. František Takáč
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
Telefón	: 0903/723 706
Fax	: 02/55567 982
e-mail	: <a href="mailto:frantisek.takac@ssc.sk">frantisek.takac@ssc.sk</a>

( ďalej len objednávateľ )

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	: Hydroservice, spol.s r.o.
Zastúpený	: Bernelákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
Právna forma	: Milan Kúsek – konateľ spoločnosti : Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: S r o, vložka číslo: 1414/N
IČO	: 36 554 812
DIČ	: 2021 754 053
IČ DPH	: SK 2021 754 053
Bankové spojenie	: ČSOB, a.s.
Číslo účtu	: 4000152571/7500
Telefón, fax	: 037/6426265-6, 037/6426267
e-mail	: <a href="mailto:hydroservis@hydroservis.sk">hydroservis@hydroservis.sk</a>

( ďalej len zhotoviteľ )



Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku:

### Čl. 3 Druh a rozsah prác:

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení obsah zmluvy o dielo č. objednávateľa 778/6131/2009, č. zhotoviteľa 1/XI/09/HE ZM dodatkom č.1 v článku IV. Cena z dôvodu:

V uzavretej ZoD bol zahrnutý objem prác na rozšírenie opory a úložného prahu t.j. bezprostredne pod mostovkou. Vzhľadom na skutkový stav povrchu konštrukcií v oblasti opory pod rímsami ako aj pri ostatných častiach konštrukcie bol zistený väčší rozsah ich poškodenia. Z toho dôvodu vznikli práce navyše, ktoré neboli súčasťou súťažných podmienok stavby „Estakáda ku sklopnému mostu ev.č. 64-002A“.

### Čl. 4 Cena diela:

Z vyššie uvedeného dôvodu vykonania navyše prác sa mení cena diela nasledovne.

Cena podľa ZoD bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Cena podľa ZoD s DPH
92 074,38 €	19%	17 494,13 €	109 568,51 €
Cena dodatku č.1 bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Cena dodatku č.1 s DPH
18 474,37 €	19%	3 510,13 €	21 984,50 €
Celková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena s DPH
110 548,75 €	19 %	21 004,26 €	131 553,01 €
Percentuálne vyčíslenie dodatku oproti pôvodnej zmluve			20,065 %

**Cena diela celkom slovom: stodtridsaťjedentisíc päťstopäťdesiattri EUR a jeden cent s DPH**


Rekapitulácia ceny prác vrátane dodatku č.1 k ZoD je prílohou č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 k ZoD.

### Čl. 6 Čas plnenia:

6.5 Termín ukončenia navyše prác: do 30.4.2010.


- Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa 778/6131/2009, č.zhotoviteľa 1/XI/09/HE ZM zo dňa 14.12.2009.
- V ostatných článkoch nedotknutých týmto dodatkom zostáva ZoD na zhotovenie predmetnej stavby nezmenená v platnosti.
- Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorého dostanú po dvoch výtlačkoch každá zmluvná strana.
- Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa: **28. 04. 2010**  
Za objednávateľa:

  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC-IVSC Bratislava

V Zlatých Moravciach, dňa: 24.3.2010  
Za zhotoviteľa:


  
**HYDROSERVICE**  
spol. s r. o.  
Bernolákova 57, 602 01 Zlaté Moravce  
IČO: 38457478, DIČ: SK2021754053  
Tel.: 037/642 62 66-6 Fax: 037/642 62 67

Milan Kúsek  
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 k dodatku č.1 k ZoD č. 778/6131/2009, 1/XI/09/HE ZM

„ESTAKÁDA KU SKLOPNÉMU MOSTU EV.Č. 64-002 A“ – zdôvodnenie naviac vykonaných prác.

V projekte, vypracovanom firmou CEMOS, s.r.o. je zahrnutý objem prác, ktoré rieši rozšírenie opory a úložného prahu, t.j. bezprostredne pod mostovkou. Oblasť opory pod rímsami (viď. Obr. č. 1, plocha 1, 2) nieje zahrnutá v rozpočte. Vzhľadom na skutkový stav povrchu týchto konštrukcií boli ich povrchy otryskané vodným lúčom a následne vyspravené sanačnou maltou. Finálna úprava bude riešená aplikáciou a zjednocujúceho a ochranného náteru v pojistosti s riešenou oporou.

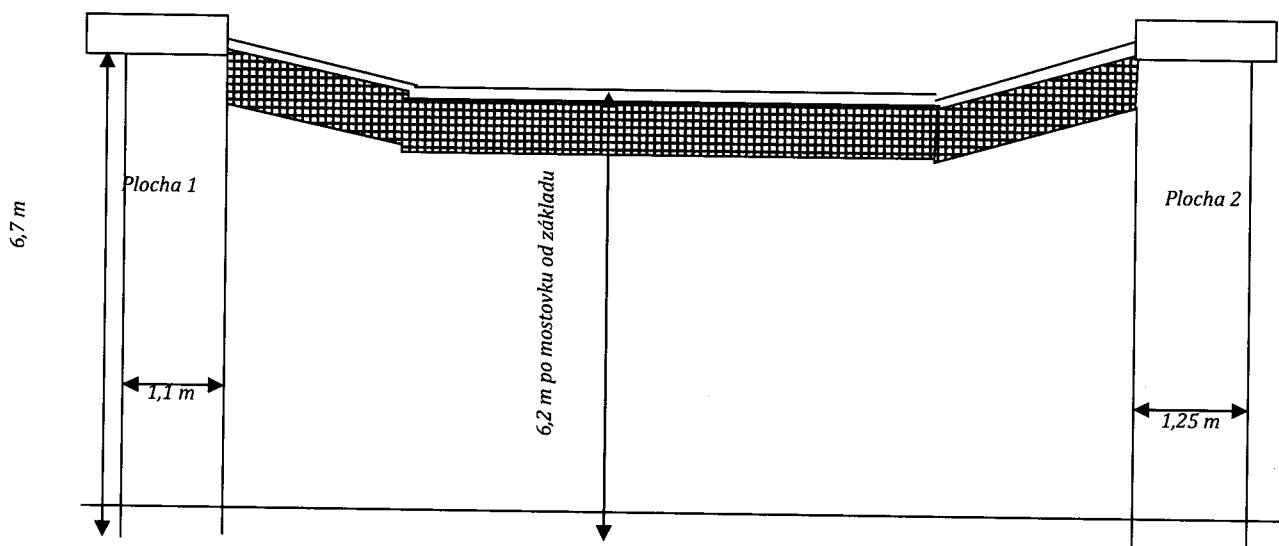

Obr. č.1

Tabuľka č1. – Práce naviac / plochy 1,2 + doarmovanie úložného prahu a opory /

Položka	Množstvo	Jedn. cena	Cena /Eur/
4. Očistenie plôch vodným lúčom	15,75 m <sup>2</sup>	185,22	2917,22
16. Výstuž most.opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn.10505	0,203 t	1822,66	370
26. Vyspravenie povrchu konš. Sanačnou hmotou hr. Do 30 mm	15,75 m <sup>2</sup>	199,16	3136,77
Dodávka a montáž zjednocujúceho náteru opory, čela a podhl'adu ôložného prahu	89,5 m <sup>2</sup>	5,99	536,11

SPOLU.....6.960,10 Eur

Na kontrolnom dni 02.03.2010 bol stanovený postup ďalších prác nad rámec dohodnutých výkonov:

**Tabuľka č2.** – Práce navyiac / záverný múrik /

Položka	Množstvo	Jedn. cena	Cena /Eur/
4. Očistenie plochy vodným lúčom	7,2 m <sup>2</sup>	185,23	1333,66
Vyspravenie oblasti hniezd záverného murika	0,20 m <sup>3</sup>	210,00	42,00
28. Vyspravenie povrchov konštrukcií sanačnými hmotami nad 50 mm	7,2 m <sup>2</sup>	65,23	469,66
26. Vyspravenie povrchov konštrukcií sanačnými hmotami do 30 mm	7,2 m <sup>2</sup>	199,16	1433,95
Hydroizolačný náter záverného murika	7,2 m <sup>2</sup>	9,96	71,71

**SPOLU.....3.350,98 Eur**

**Tabuľka č3.** – Práce navyiac / koniec mostovky /

Položka	Množstvo	Jedn. cena	Cena /Eur/
4. Očistenie plochy vodným lúčom	5,95 m <sup>2</sup>	185,23	1102,12
33. Búranie betonu v oblasti konca mostovky, t.j. v oblasti ukončenia šponovacích lán a medzi nimi	1,2 m <sup>3</sup>	3824,57	4589,48
15. Výstuž konca mostovky priemeru do 12 mm z ocele zn.10505	0,080 t	1822,78	145,82
9.,10. Debnenie konca mostovky zhotovenie a odstránenie	5,95 m <sup>2</sup>	82,00	487,9
12. Pribetonávka konca mostovky – betón C 30/37	1,5 m <sup>3</sup>	139,41	209,12
Hydroizolačný náter	5,95 m <sup>2</sup>	9,96	59,26

**SPOLU..... 6.593,70 Eur**

**Tabuľka č4.** – Práce navyiac /chodníky /

Položka	Množstvo	Jedn. cena	Cena /Eur/
Výstuž chodníka priemeru do 12 mm z ocele zn.10505	0,048 t	1822,78	87,49
Debnenie chodníka zhotovenie a odstránenie	1,50 m <sup>2</sup>	82,00	123,00
Pribetonávka chodníkov – betón C 30/37	0,72 m <sup>3</sup>	139,41	100,38
Penetračný náter M 605	5,04 m <sup>2</sup>	8,00	40,32
Dodávka a montáž pochôdzej vrstvy	5,04 m <sup>2</sup>	14,94	75,30

**SPOLU..... 426,49 Eur**


**Tabuľka č5. – Práce navyiac /hlavice pilierov – nosná konštrukcia /**

<b>Položka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena /Eur/</b>
Odstránenie, osekánie narušených vrstiev betónu - ručne	1,5 m <sup>2</sup>	34,68	52,02
Otriskanie plôch vodným lúčom	1,5 m <sup>2</sup>	185,23	277,85
Vyspravenie povrchov sanač. Hmotami do 50 mm	1,5 m <sup>2</sup>	92,67	139,01
Vyspravenie povrchov sanač. Hmotami do 30 mm	1,5 m <sup>2</sup>	199,16	298,74
Vyplnenie drážky pružnou hmotou do hĺbky 2 cm	6,0l	14,36	86,30
Penetrácia dilatačnej škáry	15 m	6,55	98,25
Riešenie prístupov samohybnou plošinou	8 hod	18,25	146,00
Zjednocujúci náter	7,5 m <sup>2</sup>	5,99	44,93

**SPOLU..... 1.143,10 Eur**

**Celková cena prác navyiac .....18.474,40 Eur**

S pozdravom



.....  
**HYDROSERVICE, spol. s r.o.**  
 Milan Kúsek – konateľ

## Výkaz prác – preberací protokol – realizácia III. 2010-05-03

**Názov úlohy:** „Estakáda ku sklopnému mostu ev. č. 64 – 002A na ceste I/64 – Komárno – Oprava opory.“

**Zhotoviteľ:** Hydroservice, spol.s r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Plnenie podľa:** ZoD č. zhotoviteľa: 1/XI/09/HE ZM, resp. č. obj. 778/6131/2009

**Tabuľka č1.** – Práce navyiac / plochy 1,2 + doarmovanie úložného prahu a opory /

Položka	Množstvo	Jedn. cena	Cena /Eur/
4. Očistenie plôch vodným lúčom	15,75 m <sup>2</sup>	185,22	2917,22
16. Výstuž most.opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn.10505	0,203 t	1822,66	370
26. Vyspravenie povrchu konš. Sanačnou hmotou hr. Do 30 mm	15,75 m <sup>2</sup>	199,16	3136,77
Dodávka a montáž zjednocujúceho náteru opory, čela a podhľadu ôložného prahu	89,5 m <sup>2</sup>	5,99	536,11

**SPOLU.....6.960,10 Eur**

**Tabuľka č2.** – Práce navyiac / záverný múrik /

Položka	Množstvo	Jedn. cena	Cena /Eur/
4. Očistenie plochy vodným lúčom	7,2 m <sup>2</sup>	185,23	1333,66
Vyspravenie oblasti hniezd záverného múrika	0,20 m <sup>3</sup>	210,00	42,00
28. Vyspravenie povrchov konštrukcií sanačnými hmotami nad 50 mm	7,2 m <sup>2</sup>	65,23	469,66
26. Vyspravenie povrchov konštrukcií sanačnými hmotami do 30 mm	7,2 m <sup>2</sup>	199,16	1433,95
Hydroizolačný náter záverného múrika	7,2 m <sup>2</sup>	9,96	71,71

**SPOLU.....3.350,98 Eur**

**Tabuľka č3.** – Práce navyiac / koniec mostovky /

Položka	Množstvo	Jedn. cena	Cena /Eur/
4. Očistenie plochy vodným lúčom	5,95 m <sup>2</sup>	185,23	1102,12
33. Búranie betonu v oblasti konca mostovky, t.j. v oblasti ukončenia šponovacích lán a medzi nimi	1,2 m <sup>3</sup>	3824,57	4589,48
15. Výstuž konca mostovky priemeru do 12 mm z ocele zn.10505	0,080 t	1822,78	145,82
9.,10. Debnenie konca mostovky zhotovenie a odstránenie	5,95 m <sup>2</sup>	82,00	487,9
12. Pribetonávka konca mostovky – betón C 30/37	1,5 m <sup>3</sup>	139,41	209,12

Hydroizolačný náter	5,95 m <sup>2</sup>	9,96	59,26
---------------------	---------------------	------	-------

**SPOLU..... 6.593,70 Eur**

**Tabuľka č4. – Práce naviac /chodníky /**

Položka	Množstvo	Jedn. cena	Cena /Eur/
Výstuž chodníka priemeru do 12 mm z ocele zn.10505	0,048 t	1822,78	87,49
Debnenie chodníka zhotovenie a odstránenie	1,50 m <sup>2</sup>	82,00	123,00
Pribetonávka chodníkov – betón C 30/37	0,72 m <sup>3</sup>	139,41	100,38
Penetračný náter M 605	5,04 m <sup>2</sup>	8,00	40,32
Dodávka a montáž pochôdzej vrstvy	5,04 m <sup>2</sup>	14,94	75,30

**SPOLU..... 426,49 Eur**

**Tabuľka č5. – Práce naviac /hlavice pilierov – nosná konštrukcia /**

Položka	Množstvo	Jedn. cena	Cena /Eur/
Odstránenie, osekávanie narušených vrstiev betónu - ručne	1,5 m <sup>2</sup>	34,68	52,02
Otriskanie plôch vodným lúčom	1,5 m <sup>2</sup>	185,23	277,85
Vyspravenie povrchov sanač. Hmotami do 50 mm	1,5 m <sup>2</sup>	92,67	139,01
Vyspravenie povrchov sanač. Hmotami do 30 mm	1,5 m <sup>2</sup>	199,16	298,74
Vyplnenie drážky pružnou hmotou do hĺbky 2 cm	6,0l	14,36	86,30
Penetrácia dilatačnej škáry	15 m	6,55	98,25
Riešenie prístupov samohybnou plošinou	8 hod	18,25	146,00
Zjednocujúci náter	7,5 m <sup>2</sup>	5,99	44,93

**SPOLU..... 1.143,10 Eur**


**Celková cena prác naviac bez DPH .....18.474,40 Eur**

**Celkom s DPH .....21.984,50 Eur**

V Zlatých Moravciach, dňa: .....

**28. 04. 2010**  
V Bratislave, dňa: .....

Za zhotoviteľa:



.....  
HYDROSERVICE, spol. s r.o.

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-

.....  
SSC Bratislava