

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
IVSC KOSICE  
Pracovisko: Bardejov**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY  
NA CESTÁCH I. TRIEDY  
v roku 2009**

**PODĽA UKAZOVATEĽA HN**

**Materiál predkladá :** SSC IVSC Košice – pracovisko Bardejov

**Meno :** Ing. Milan Cigan

**Kontakt :** Tel. 054/ 472 37 20

E – mail [milan.cigan@ssc.sk](mailto:milan.cigan@ssc.sk)

# **PRACOVISKO : Bardejov**


## **Kritické nehodové lokality v roku 2009**

### **podľa ukazovateľa HN**

- **cesta I/77** v km 61,550 – 62,000 intravilán v centre mesta Bardejov

## Kritická nehodová lokalita na ceste I/77 v km 61,550 – 62,000

### Situačná mapa

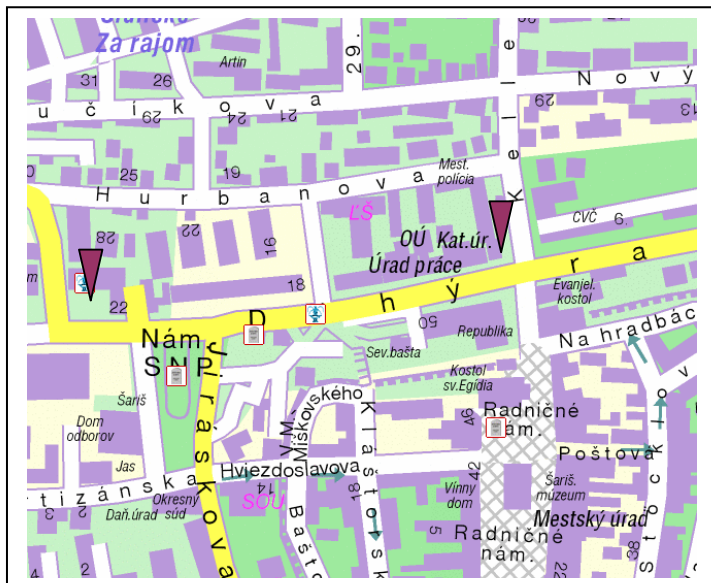

▼ - KNL

#### Vykonané opatrenia: v roku 2009

V rámci údržby

- Obnovená VDZ na celom úseku
- Vynaložené finančné náklady: 8 000 EUR
- 

Vybudovanie zást. pruhu a svet. signalizácie.

**Vynaložené investičné náklady 110 tis. eur**

Začiatok KNL je na začiatku štvorpruhu  
v meste Bardejov



#### Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/77 v intraviláne mesta Bardejov ul. Dlhý rad. Úsek začína križovatkou pri športovej hale, kde je vpravo na začiatku zastávka SAD na jazdnom pruhu. Celý úsek je štvorpruhový rozdelený len dvojitou súvislou čiarou V1b. Vo vzdialenosti 100m je styková križovatka s ul. Jiráskova. Pred ukončením úseku je obojstranná zastávka SAD mimo jazdné pruhu. V tomto úseku je zvýšený pohyb chodcov. Chodník v celom úseku je od jazdných pruhov vo veľkej vzdialenosti.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 8081 vozidiel /24 hod, z toho 9 % ťažkých vozidiel.

#### Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2009 spolu 14 DN, pri ktorých boli, 1 osoba ťažko zranená, 5 osôb ľahko zranených, ostatné sú materiálne škody. Príčiny DN: rýchlosť 1DN, nedanie prednosti v jazde 2DN, spôsob jazdy 7DN, porušenie zákl. povinnosti 2DN, nezavinene vodičom 2DN. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje, vysoká intenzita cestnej a pešej premávky.

#### Navrhované opatrenia :

- Na začiatku úseku zrušiť vjazd z parkoviska do križovatky a vybudovať oddelený zástavkový pruh pre SAD.

- Dostatočné osvetlenie 3 priechodov .

- vybudovať zástavkový pruh po pravej strane.

- **Termín realizácie** : 2010-12

**Predpokladané finančné náklady** : realizuje mesto Bardejov cca 60 000 EUR

Koniec KNL je pred križovatkou cesty  
I/77 s ul. Kellera

