

Pracovisko: Lučenec

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HHSNN

1. cesta I/50 (km 270,500 – 270,710)
Píla – extravilán
2. cesta I/50 (km 293,380 – 293,400)
Pinciná – extravilán
3. cesta I/75 (km 193,740 – 194,060)
Lučenec – intravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 270,500 – 270,710

Kritické nehodové miesto km 270,500 – 270,500

Situácia



Miestopis a okolie:

Extravilán, okres Lučenec, úsek cesty I/50 medzi obcami Píla a Mýtna. Cesta prebieha v pahorkovitom teréne. V úseku je zákaz predchádzania vyznačený vodorovným dopravným značením.

Podľa sčítania dopravy z roku 2010 bola intenzita v úseku 9289 vozidiel/24hodín, z toho 28% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite sa stali za rok 2012 tri DN, pri ktorých bola jedna osoba usmrtená.

Príčina tragickej DN: 25.1.2012 sa náves nákladného auta, riadený vodičom (32) z Banskej Bystrice, dostal do protismeru, kde narazilo do osobného auta Škoda Favorit. Obeťou bol 58-ročný ekonóm Odborného učilišťa v Želovciach. Na mieste, kde sa stala nehoda, pracovali cestári. Cesta bola prejazdná len v jednom smere.

 - KNL (KNM)

Vykonané opatrenia

- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, v rámci údržby každoročne

Opatrenia navrhované

- Úsek je prehľadný, dostatočne vyznačený vodorovným aj zvislým dopravným značením. DN boli zavinené zlyhaním ľudského faktora. Pripravuje sa však projekt „Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. tr. v BB regióne“ na zvýšenie bezpečnosti – realizácia bezpečnostných prvkov a obnova krytu vozovky.

Termín realizácie: 2013

Investičný náklad: 625 000 €

Kritická nehodová lokalita v smere staničenia




KNL proti smeru staničenia



Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 293,380 – 293,400

Kritické nehodové miesto km 293,380 – 293,400

Situácia

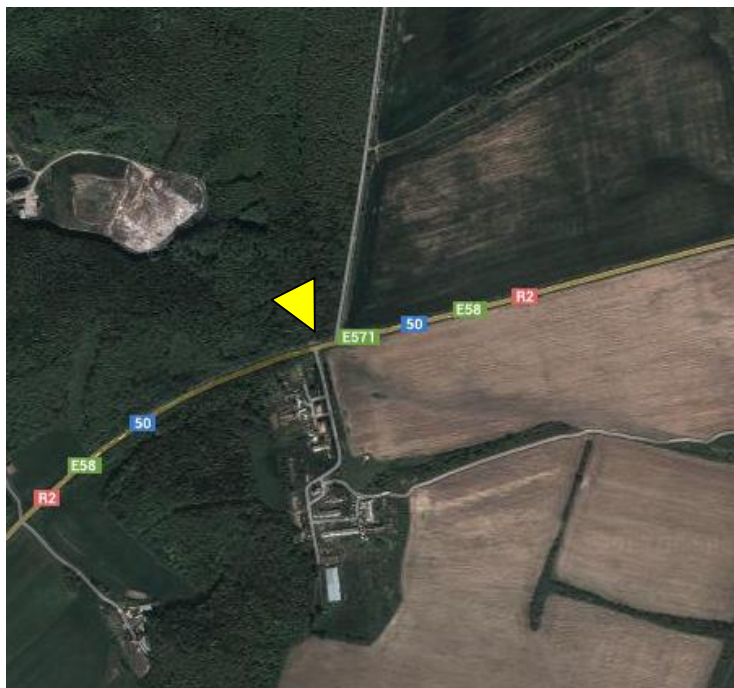

Miestopis a okolie:

Ide o priamy úsek cesty pred obcou Pinciná, kde je dovoľená max. rýchlosť 70 km/hod. Povrch vozovky je vyhovujúci bez výtlkov. Dopravné značenie – vodorovné aj zvislé je v dobrom stave. Podľa sčítania dopravy z roku 2010 bola intenzita v úseku 8124 vozidiel/24hodín, z toho 27% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite sa stali za rok 2012 dve DN, pri ktorých bola jedna osoba smrteľne zranená a jedna ľahko.



- KNL (KNM)

Vykonané opatrenia

- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, v rámci údržby každoročne

Opatrenia navrhované

- príčinou DN bolo zlyhanie ľudského faktoru, úsek je dostatočne prehľadný, vzhľadom k tomu nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia týkajúce sa stavu cesty
- zo strany dopravnej polície je potrebné zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou a kontrolou dovoľenej rýchlosti

Kritická nehodová lokalita v smere staničenia



KNL proti smeru staničenia



Kritická nehodová lokalita na ceste I/75 v km 193,740 – 194,060

Kritické nehodové miesto km 193,740 – 193,770

Situácia



Miestopis a okolie:

Uvedený úsek sa nachádza na ceste I/75 v centre mesta Lučenec. Povrch vozovky je v súčasnosti kvalitný – v celom úseku bol opravovaný v roku 2011.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v tomto úseku bola 15922 vozidiel/24 h, z toho 5% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2012 spolu 8 DN. Jedna osoba bola usmrtená, jedna ťažko a dve ľahko zranené.

Príčiny tragickej DN:

20.4.2012 vodič osobného motorového vozidla Citroenu C5 z Lučenca po výjazde z Novohradskej ulice na Masarykovu ulicu v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky dostal s vozidlom šmyk, vyšiel na pravý obrubník, následne narazil do stĺpa elektrického osvetlenia. Vodič sa pri nehode ťažko zranil a v nemocnici zraneniam podľahol. 33-ročný spolujazdec z Lučenca utrpel zranenia z ktorých sa liečil až 5 týždňov.

 - KNL (KNM)

Vykonané opatrenia

- v roku 2011 bola vykonaná obnova krytu vozovky v celom nehodovom úseku v rámci projektu OPD „Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v SR“
- osadené zvislé dopravné značenie A33 „Nehoda“ (Nehodový úsek)

Opatrenia navrhované

- V uvedenom úseku sa pripravuje projekt ukludnenia dopravy v rámci projektu „Bezpečnostné opatrenia v nehodovej lokalite na ceste I/75 v meste Lučenec“

Termín realizácie: 2013

Predpokladané investičné náklady: 10 000 €

Kritická nehodová lokalita v smere staničenia



Tragická dopravná nehoda

