

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko: Prešov

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2013**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – Pracovisko Prešov

Meno : Marián Smetanka, Emil Bzdil

Kontakt : Tel. 051 7733824

E - mail marian.smetanka@ssc.sk

E – mail emil.bzdil@ssc.sk

PRACOVISKO: PREŠOV

Kritické nehodové lokality v roku 2013



podľa ukazovateľa HHSNN

- **cesta I/18** v km 664,950 – 664,950 intravilán obce Fričovce v mieste obojstrannej zastávky SAD
- **cesta I/18** v km 686,200 – 686,700 intravilán mesta Prešov, ul. Levočská, priechod pre chodcov, obojstranná MHD, štvorpruhová komunikácia smerovo nerozdelená
- **cesta I/18** v km 694,900 – 695,300 intravilán obce Kapušany, štvorpruhová komunikácia smerovo nerozdelená, obojstranná SAD so svetelnou signalizáciou na priechode pre chodcov
- **cesta I/18** v km 699,650 – 700,000 extravilán, vyústenie cesty III/018206 vľavo Nemcovce, obojstranná zastávka SAD
- **cesta I/18** v km 700,400 – 700,400 extravilán, 350 m pred obcou Lipníky, zastávka SAD vľavo a vyústenie miestnej komunikácie vpravo
- **cesta I/68** v km 74,500 – 74,800 extravilán pred mestom Prešov, obojstranná zastávka MHD, priechod pre chodcov
- **cesta I/68** v km 76,000 – 76,390 začiatok zastavania mesta Prešov v mieste čerpacej stanice a zastávky MHD
- **cesta I/68** v km 90,800 – 91,100 intravilán, začiatok obce Drienovská Nová Ves v ľavotočivom smerovom oblúku

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 664,950 – 664,950

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa

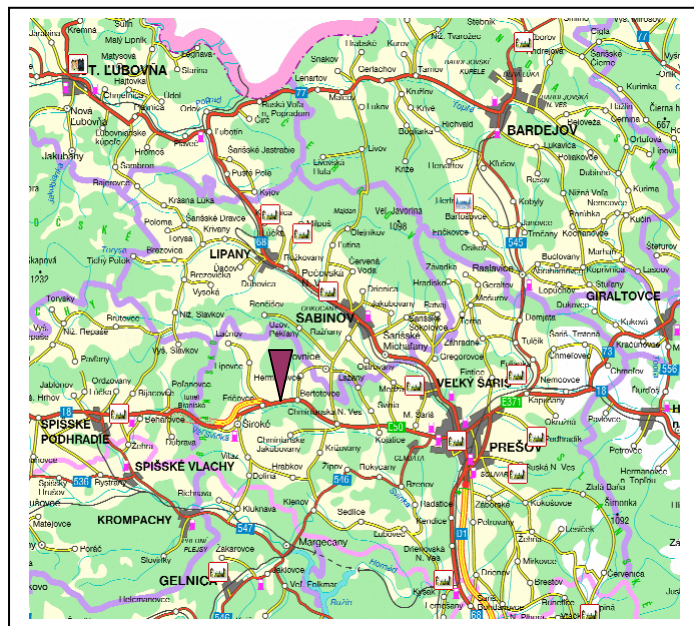

KNL

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/18 v intraviláne obce Fričovce v mieste obojstrannej zastávky SAD v km 664,950. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy RPDI / 24 hod. v úseku bola 2 032 vozidiel, z toho 25 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola v roku 2013 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená. Materiálne škody činili 2,5 tis. €. Príčiny DN : Nedodržanie rýchlosti a nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Vykonalé opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ a ZDZ
- lokálne výspravky krytu vozovky

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

V roku 2013 bola prevedená lokálna oprava krytu vozovky.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 664,950

Koniec KNL 664,950



Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 686,200 – 686,700

(Kritické nehodové miesto je v km 686,600 – 686,700)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ KNL

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/18 v intraviláne mesta Prešov, ul. Levočská, priechod pre chodcov, obojstranná zastávka MHD, štvorpruhová komunikácia smerovo nerozdelená. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy RPDI / 24 hod. v tomto úseku bola 22 400 vozidiel, z toho 14 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2013 spolu 4 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 3 osoby ľahko zranené. Materiálne škody činili 14,6 tis. €. Príčiny DN : Nedodržanie rýchlosti, nedisciplinovanosť účastníkov cestnej premávky, strata drsnosti povrchu vozovky, nebezpečenstvo šmyku hlavne za mokra, zvýšená intenzita cestnej dopravy.

Vykonané opatrenia :

V rámci bežnej údržby

- obnova VDZ
- lokálne výspravky

Vynaložené finančné náklady:

V tomto úseku cesty neboli vynaložené žiadne náklady na stavebné alebo rekonštrukčné úpravy.

Navrhované opatrenia :

Výmena krytu vozovky.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 686,200

Koniec KNL 686,700



Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 694,900 – 695,300

(Kritické nehodové miesto je v km 694,900 – 694,900)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ KNL

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/18 v intraviláne obce Kapušany, na štvorpruhovej smerovo nerozdelenej komunikácii. V danom úseku sa nachádza priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou a zastávkou SAD vľavo v blízkosti vyústenia cesty II/545 vľavo Tulčík. Intenzita dopravy RPD/24 hod – 27 844, z toho ťažkých vozidiel je 35 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2013 spolu 2 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody činili 5,5 tis. €. Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, bezpečnostného odstupu vozidiel a všeobecné nedodržanie pravidiel cestnej premávky, hlavne nákladných motorových vozidiel, intenzita dopravy, veľká vzdialenosť na priechode pre chodcov.

Vykonalé opatrenia :

V rámci bežnej údržby - obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

Obnova obrusnej vrstvy krytu vozovky, zriadenie ostrovčeka v mieste priechodu pre chodcov

Termín realizácie: rok 2015 - 2016

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 694,900



Koniec KNL 695,300



Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 699,650 – 700,000

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa

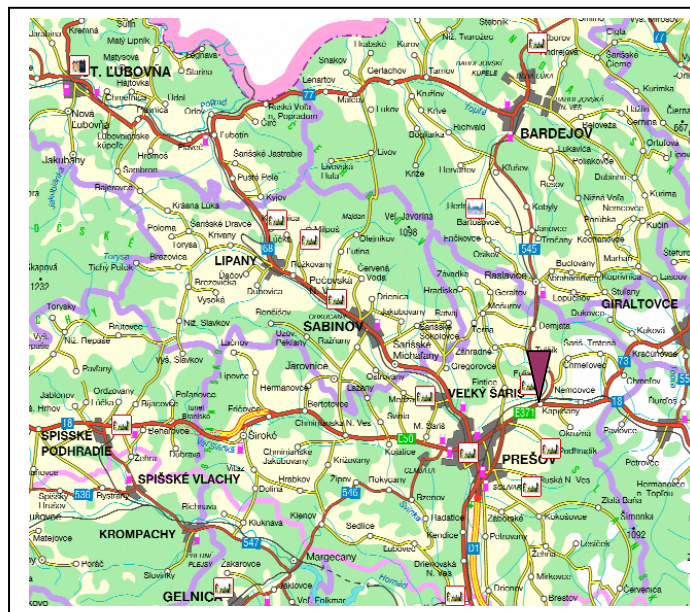

KNL

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/18 v extraviláne, pri vyústení cesty III/018206 vľavo Nemcovce, obojstranná zastávka SAD s priechodom pre chodcov. Intenzita dopravy RPD/24 hod – 13 790, z toho ťažkých vozidiel je 38 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2013 spolu 3 DN pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 ťažko zranená a 1 osoba sa zranila ľahko. Materiálne škody činili 18,0 tis.€. Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, bezpečnostného odstupu vozidiel a všeobecné nedodržanie pravidiel cestnej premávky. Nedostatočné šírkové a smerové usporiadanie, nadmerná hustota dopravy hlavne kamiónovej.

Vykonané opatrenia :

V rámci bežnej údržby - obnova VDZ a lokálne výspravky

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

Celková rekonštrukcia cestného telesa.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 699,650



Koniec KNL 700,000



Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 700,400 – 700,400

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa

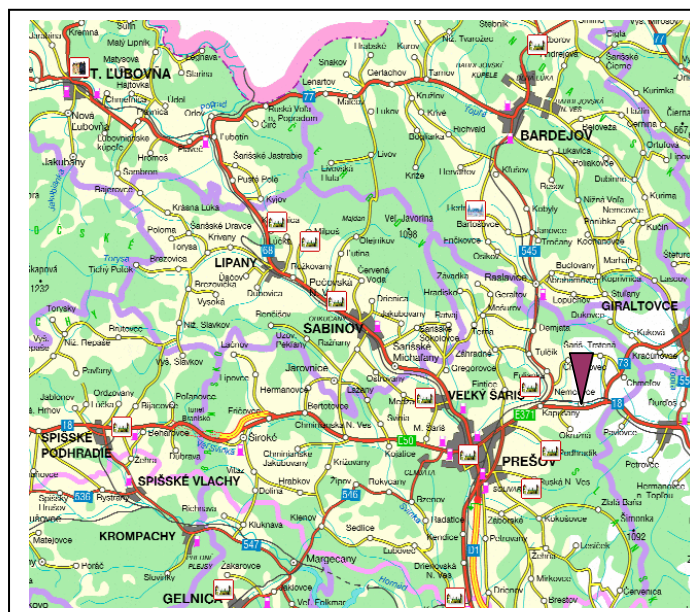

KNL

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/18 v extraviláne, 350 m pred obcou Lipniky v pravotočivom smerovom oblúku. Intenzita dopravy RPD/24 hod – 13 790, z toho ťažkých vozidiel je 38 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola v roku 2013 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená, 1 ťažko zranená a 1 osoba sa zranila ľahko. Materiálne škody činili 5,0 tis.€. Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, bezpečnostného odstupu vozidiel a všeobecné nedodržanie pravidiel cestnej premávky. Nedostatočné šírkové a smerové usporiadanie, nadmerná hustota dopravy hlavne kamiónovej.

Vykonané opatrenia :

V rámci bežnej údržby - obnova VDZ a lokálne výspravky

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

Celková rekonštrukcia cestného telesa

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 700,400

Koniec KNL 700,400



Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 74,500 – 74,800

(Kritické nehodové miesto je v km 74,700 – 74,800)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ KNL

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 v extraviláne pred mestom Prešov. V danom úseku sa nachádza priechod pre chodcov s obojstrannou zastávkou zástavkou MHD. Intenzita dopravy RPD/24 hod – 14,756, z toho ťažkých vozidiel je 16 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2013 spolu 3 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ťažko a 1 ľahko zranená. Materiálne škody činili 17,5 tis. €. Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, bezpečnostného odstupu vozidiel a všeobecné nedodržanie pravidiel cestnej premávky, hlavne nákladných motorových vozidiel, intenzita dopravy, veľká vzdialenosť na priechode pre chodcov.

Vykonalé opatrenia :

V rámci bežnej údržby - obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

Obnova obrusnej vrstvy krytu vozovky

Termín realizácie: rok 2015 - 2016

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 74,500

Koniec KNL 74,800



Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 76,000 – 76,390

(Kritické nehodové miesto je v km 76,000 – 76,000)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ KNL

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 v extraviláne mesta Prešov. V danom úseku sa nachádza zástavka MHD umiestnená na vozovke pri oceľových zvodidlách v blízkosti čerpacej stanice. Intenzita dopravy RPD/24 hod – 14,756, z toho ťažkých vozidiel je 16 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2013 spolu 2 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody činili 6,8 tis. €. Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, bezpečnostného odstupu vozidiel a všeobecné nedodržanie pravidiel cestnej premávky, hlavne nákladných motorových vozidiel, intenzita dopravy.

Vykonané opatrenia :

V rámci bežnej údržby - obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

Obnova obrusnej vrstvy krytu vozovky

Termín realizácie: rok 2015 - 2016

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 76,000

Koniec KNL 76,390



Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 90,800 – 91,100

(Kritické nehodové miesto je v km 90,800 – 90,800)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



KNL

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 v extraviláne obce Drienovská Nová Ves, v ľavotočivom smerovom oblúku. Intenzita dopravy RPD/24 hod – 3 671, z toho ťažkých vozidiel je 14 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2013 spolu 2 DN pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ťažko a 3 ľahko zranené. Materiálne škody činili 10,7 tis. €. Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, bezpečnostného odstupu vozidiel a všeobecné nedodržanie pravidiel cestnej premávky, hlavne nákladných motorových vozidiel, intenzita dopravy, nedostatočné šírkové usporiadanie.

Vykonalé opatrenia :

V rámci bežnej údržby - obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

Obnova obrusnej vrstvy krytu vozovky

Termín realizácie: rok 2015 - 2016

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 90,800

Koniec KNL 91,100

