

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Michalovce

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2016**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Michalovce

Meno : Ing. Štefan Lapšanský

Kontakt : Tel. 056/6893701

E – mail: stefan.lapsansky@ssc.sk

PRACOVISKO: MICHALOVCE

Kritické nehodové lokality v roku 2016

podľa ukazovateľa HHSNN

- **cesta I/18** v km 761,400 – 761,500, extravilán mesta Michalovce
- **cesta I/18** v km 758,000 – 758,500, intravilán obce Petrovce nad Laborcom
- **cesta I/50 (I/19)** v km 518,200 – 518,500 extravilán obce Veľké Revištia

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 761,400 – 761,500

(Kritické nehodové miesto je v km 761,400 – 761,500)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Michalovce

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne mesta Michalovce. Úsek je v priamom úseku cesty I/18.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 7874 vozidiel/24 hod., z toho 18 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite boli za rok 2016 spolu 2 DN, pri ktorých boli 2 osoby usmrtené a 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody sú 21,0 tis. €.

Príčiny DN: Nedodržanie základných povinností vodiča, porušenie osobitných ustanovení o prednosti v jazde. Úsek sa doteraz nevykazoval ako KNL.

Navrhované opatrenia:

Nakoľko sa doteraz úsek nevykazoval ako KNL nie je potrebné uvažovať so žiadnymi opatreniami. Úsek cesty nevykazuje žiadne závady v stavebno-technickom stave.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL proti smeru staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 758,000 – 758,500

(Kritické nehodové miesto je v km 758,000 – 758,500)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Michalovce

Situačná mapa

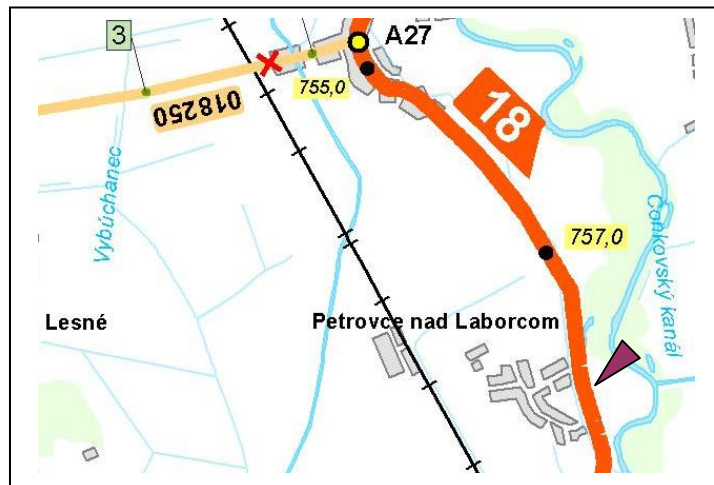

▼ - kritická nehodová lokalita

Vykonalé opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne obce Petrovce nad Laborcom. Úsek je v priamom úseku cesty I/18. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 7874 vozidiel/24 hod., z toho 18% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite boli za rok 2016 spolu 3 DN, pri ktorých boli 2 osoby usmrtené, 1 osoba ťažko a 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody sú 7,9 tis. €. Príčiny DN: Nedodržanie základných povinností vodiča, porušenie osobitných ustanovení o chodcoch. Úsek sa doteraz nevykazoval ako KNL.

Navrhované opatrenia:

Nakoľko sa doteraz úsek nevykazoval ako KNL nie je potrebné uvažovať so žiadnymi opatreniami. Úsek cesty nevykazuje žiadne závady v stavebno-technickom stave.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL proti smeru staničenia



Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Michalovce

A perspective view of a two-lane asphalt road stretching into the distance. The road is flanked by dense green trees on the left and a grassy field with scattered trees on the right. The sky is overcast.