

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2020**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina
Meno : Ing. Daniela Husáková, Jaroslav Gabriš
Kontakt : tel. 032 / 65 870 10, 0903 892 160
e- mail: daniela.husakova@ssc.sk
jaroslav.gabris@ssc.sk

PRACOVISKO: TRENČÍN

Kritické nehodové lokality v roku 2020


podľa ukazovateľa HN

- I/61 v km 124,100 – 125,450 intravilán mesta Trenčín

Kritická nehodová lokalita na ceste I/61 v km 124,100 – 125,450, intravilán mesta Trenčín

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Trenčín

Situačná mapa

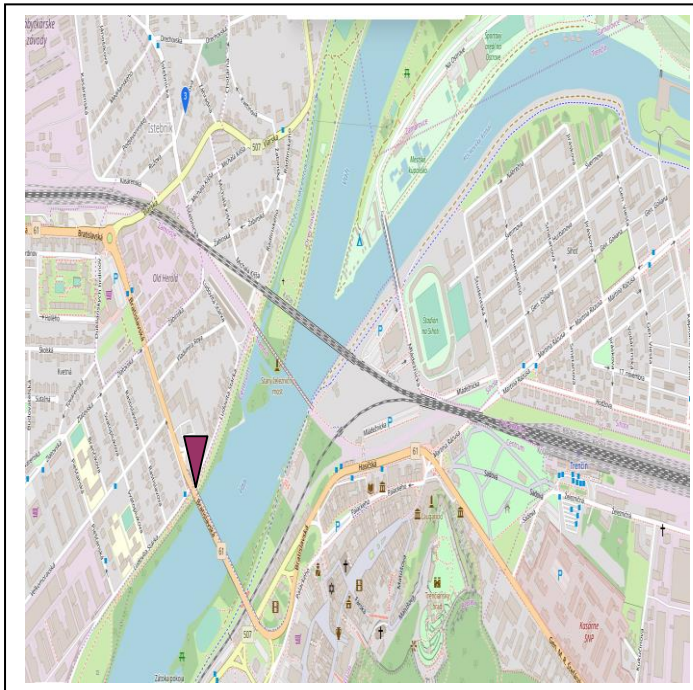

▼ - krit. nehod. lok. - začiatok

Vykonané opatrenia : V rámci údržby v roku 2020:

- obnova vodorovného dopravného značenia (stredová deliaca čiara, vodiaca čiara), vyspráva výtčkov,
- odstránenie zvlnenia povrchu vozovky na svet. križ. pri Hoteli Elizabeth liatym asfaltom, zhotoviteľ firma Asfa, Dubnica.

Vynaložené fin. náklady: 01/2021, Asfa , 7 188 €.

začiatok v km 124,100 v smere stanič.

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intr. mesta TN. Zač. je pred mostom cez rieku Váh, pokr. cez Hasičskú ulicu, svet. križ. pri H. Elizabeth, koniec je na svet. križ.-odb. na žel. stanicu. Cesta je vedená v rovnom úseku, ľavotoč. a pravotoč. zákrute, rýchlosť je 50 km/hod. Vozovka: asf. povrch, poruchy pri kanaliz. vpustiach, zvlnenie povrchu, výtlky, priečne, pozdĺž. a sieťové trhliny. Šírkové usporiadanie vozovky je vyhovujúce. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bolo na zač. tohto úseku spolu 32 705 vozidiel/24 h., z toho nákladné vozidlá tvorili 10,24 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2020 sedem dopravných nehôd, pri ktorých boli 3 osoby ľahko zranené. Materiálne škody sú vo výške 13 400 €.

Príčiny DN: Porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávne odbočovanie, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.

Navrhované opatrenia :

- frézovanie, pokládka nového AC koberca od svetelnej križovatky pri Hoteli Elizabeth,
- oprava/rekonštrukcia mosta cez rieku Váh.

Termín realizácie: ?

Predpokladané investičné náklady :

koniec v km 125,450 proti smeru stanič.

