

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Vranov nad Topľou

NEHODOVÉ LOKALITY NA CESTÁCH I. TRIEDY v roku 2022

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – detašované pracovisko Vranov n/T.

Meno : Ing.Martin Perejda, Ing. Štefan Veliký

Kontakt : mob. 0902 892 034, mob. 0911 434 992

E – mail: martin.perejda@ssc.sk, stefan.veliky@ssc.sk

PRACOVISKO: Vranov nad Topľou

Nehodové lokality v roku 2022


podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/18** v km 726,200 – 727,100 (267,349 – 268,249) extravilán medzi obcami Sol' a Čaklov
- **cesta I /15** v km 40,900 – 42,590 intravilán mesta Stropkov

Nehodová lokalita na ceste I/18 v km 726,200-727,100 (267,349 – 268,249)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Vranov nad Topľou

Situačná mapa

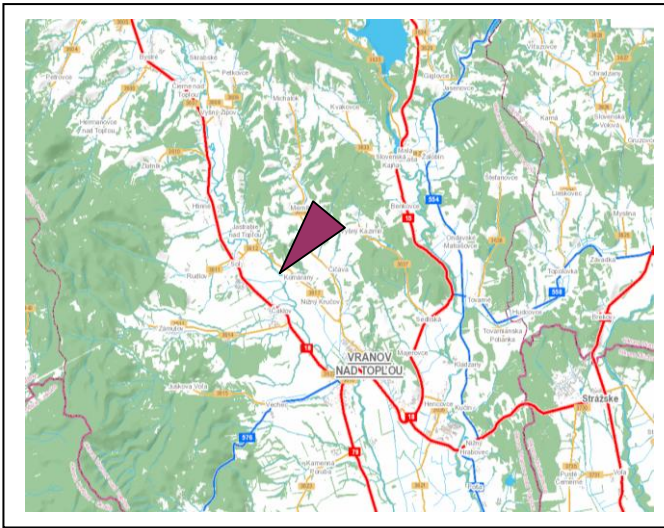

▼ - nehodová lokalita NL

Vykonané opatrenia : v roku 2021-22

V rámci údržby;

- obnova VDZ - plast
- výmena ZDZ – komplet nové značky , v zákrutách smerové tabule č.705
- osadené nové zvodidlá pri priepustoch
- bežná údržba povrchu vozovky /koľaje, výtlky, deformácie/

Vynaložené finančné náklady : -

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v extraviláne medzi obcami Soľ a Čaklov. Úsek začína za obcou Soľ pokračuje v priamom smere do zastavanej časti obce Čaklov, končí ostrou ľavotočivou zákrutou. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 8 667 vozidiel/24 hod., z toho 24 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2022 spolu 5 DN, pri ktorých boli 2 osoby ľahko zranené. Materiálne škody činili 12,4 tis. €.

Príčiny DN: 2x porušenie povinnosti vodiča, 2x porušenie pravidiel o prekážke cestnej premávky, 1x pôsobenie zvierat.

Navrhované opatrenia:

Na úseku sa v roku 2017 vylepšil technický stav povrchu vozovky /mikrokoberec/. V ďalších rokoch bude potrebné naplánovať opravu predmetného úseku, vylepšiť povrchové vlastnosti vozovky, v súčasnosti vykazuje zvlnenie, deformácie a výtlky po oprave, V r.2021-22 sa vylepšili parametre cestného príslušenstva cesty I/18.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

začiatok úseku NL v smere staničenia




koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/15 v km 40,900 – 42,590

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Vranov nad Topľou

Situačná mapa

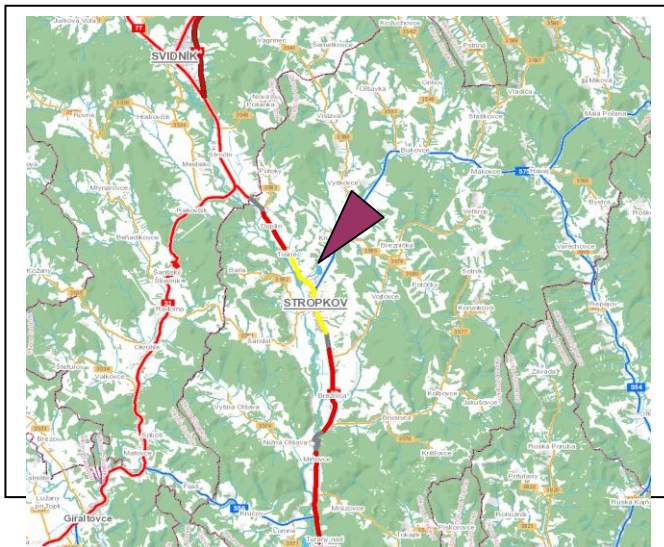

▼ - nehodová lokalita NL

Vykonané opatrenia : v roku 2021

V rámci údržby;

- obnova VDZ
- Obnova ZDZ

Vynaložené finančné náklady : - 10 tis.€

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v intraviláne mesta Stropkov. Jedná sa o prietiah mesta, s mierne ľavotočivými a pravotočivými zákrutami a miernym prevýšením, s dobrou kvalitou povrchu komunikácie I/15 . Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 6755 vozidiel/24 hod., z toho 23,2 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2022 spolu 10 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená , 2 ťažko a 4 osoby ľahko zranené. Materiálne škody činili 22,260 tis. €. Príčiny DN: V šiestich prípadoch porušenie povinnosti vodiča, 1x nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, 1x porušenie povinnosti pri preprave osôb, 1x porušenie osobitných ustanovení o chodcoch a 1x bola príčinou závada v zjazdnosti PK.

Navrhované opatrenia:

Oprava výtčkov , pozdĺžnych a priečných deformácií

Termín realizácie: 06-08/2023

Predpokladané investičné náklady : 5 tis. €.

začiatok úseku NL v smere staničenia



koniec úseku NL proti smeru staničenia

