

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Humenné

**NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2023**

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Humenné

Meno : Ing. Anton Klajban

Kontakt : Tel. 0902 892035

E – mail: anton.klajban@ssc.sk

PRACOVISKO: HUMENNÉ


Nehodové lokality v roku 2023

podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/74** v km 7,770 – 8,730 intravilán mesta Humenné, ul. Družstevná – ul. Mierová
- **cesta I/74** v km 9,500 – 11,220 intravilán mesta Humenné, ul. Štefánikova – ul. Sninská
- **cesta I/74** v km 25,800 – 26,200 extravilán medzi obcami Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou

Nehodová lokalita na ceste I/74 v km 7,770 – 8,730

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné
Situčná mapa

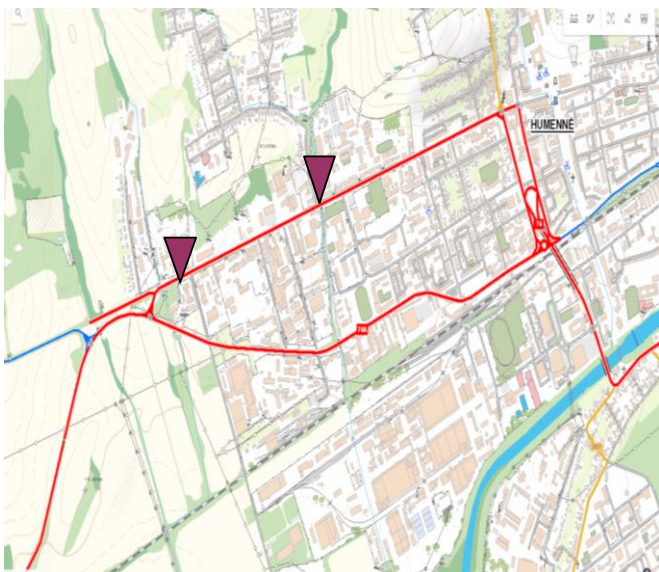

- nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/74 so začiatkom v intraviláne mesta Humenné na ul.Mierova pri ČS PHM Slovnaft a končí za križovatkou ul.Mierova-Gaštanova v Humennom. Dĺžka NL je 960 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 8848 vozidiel/24 hod., z toho 10,73% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2023 spolu 5 DN, pri ktorých bola 1 osoba ťažko zranená a 5 osôb ľahko zranených. Materiálne škody činili 37,10 tis. €.

Príčiny DN: Nesprávna jazda cez križovátku, nesprávne predchádzanie, nesprávne odbočovanie.

Vykonané opatrenia : v roku 2023

V rámci údržby:

- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia: Úsek cesty nevykazuje žiadne závažné závady v stavebno-technickom stave cesty. Obnova krytu vozovky sa realizovala v roku 2021.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia




Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/74 v km 9,500 – 11,220

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa

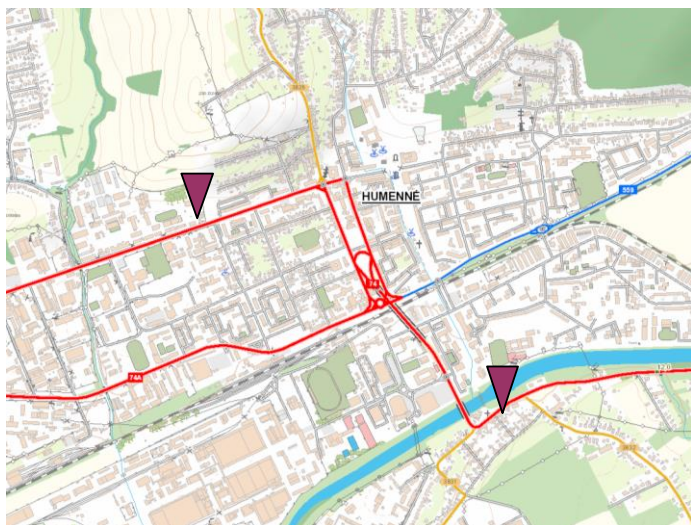

- nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2023

V rámci údržby:

- obnova VDZ
- Výspravka vozovky

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/74 so začiatkom v intraviláne mesta Humenné na ul.Mierova pred križovatkou s ul.Československej armády a končí na ul.Sninská v Humennom pred križovatkou s ul.Čapajevova. Dĺžka NL je 1 720 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 11 974 vozidiel/24 hod., z toho., z toho 6,58 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2023 spolu 10 DN, pri ktorých bolo 5 osôb ľahko zranených. Materiálne škody činili 24,900 tis. €.

Príčiny DN: Nesprávne vchádzanie na cestu, porušenie povinnosti vodiča, porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávne odbočovanie.

Navrhované opatrenia: Úsek cesty nevykazuje žiadne závažné závady v stavebno-technickom stave cesty. Obnova krytu vozovky sa realizovala v roku 2021.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia




Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/74 v km 25,800 – 26,200

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa

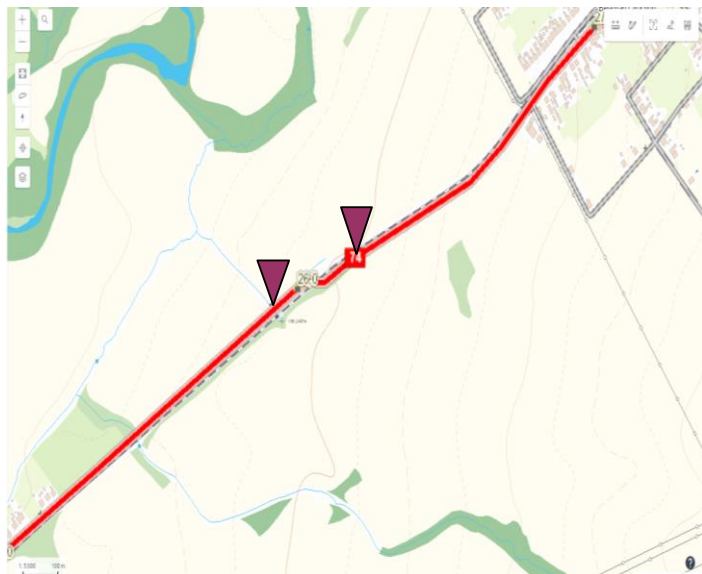

- nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/74 v extraviláne medzi obcami Dlhé nad Círochou a Belá nad Círochou. Dĺžka NL je 400 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 6 375 vozidiel/24 hod., z toho 12,99 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2023 spolu 6 DN, pri ktorých bola 1 osoba ťažko zranená a 3 osoby ľahko zranené. Materiálne škody činili 38,000 tis. €.

Príčiny DN: Nesprávny spôsob jazdy, porušenie povinnosti vodiča, porušenie pravidiel pri preprave nákladu..

Vykonané opatrenia : v roku 2023

V rámci údržby:

- obnova VDZ
- Výspravka vozovky

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia: Úsek cesty nevykazuje žiadne závažné závady v stavebno-technickom stave cesty. Obnova krytu vozovky sa realizovala v roku 2021.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia

