

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Prešov

**NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2023**

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Prešov

Meno : Ing. Martin Hudák

Kontakt : Tel. 051/ 7733824

E – mail: martin.hudak@ssc.sk

PRACOVISKO: PREŠOV

Nehodové lokality v roku 2023

podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/18** v km 226,590-230,100 intravilán mesta Prešov, križovatka ul. Levočská – Na Rúrkach, ul. Duklianska, križovatka Kronospan
- **cesta I/20** v km 25,330 – 26,650 intravilán mesta Prešov, križovatka ul. Rusínska, ul. Arm. gen. Svobodu
- **cesta I/68** v km 76,280 – 78,840, intravilán mesta Prešov, ul. Sabinovská, križ. Šidlovec - Bjornsonova
- **cesta I/68** v km 59,540 – 60,450 intravilán mesta Sabinov, ul. Hollého, vyústenie cesty III/3181
- **cesta I/68** v km 61,440 - 62,520, intravilán mesta Sabinov, ul. Prešovská, ul. Bernoláková, okružná križovatka Kaufland

Nehodová lokalita na ceste I/18 v km 226,590 – 230,100

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/18 v intraviláne mesta Prešov na ul. Levočská, Na Rúrkach, Duklianska. Dĺžka NL je 3 510 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 31 483 vozidiel/24 hod., z toho 12,60% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2023 spolu 20 DN, pri ktorých bolo 11 osôb ľahko zranených. Materiálne škody činili 59,00 tis. €.

Príčiny DN: Porušenie povinnosti vodiča a účastníka cestnej premávky, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávne odbočovanie, nesprávna jazda v jazdných pruhoch a cez križovatku, vplyv prevádzky.

▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2023

V rámci údržby:

- Obnova VDZ
- Bežná údržba

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia:

Výmena obrusnej vrstvy – komplet.

Po dokončení severného obchvatu R4 sa intenzita dopravy, najmä tranzit, na danom úseku zníži.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/20 v km 25,330- 26,650

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/20 v intraviláne mesta Prešov, ul. Rusínska – Arm. Generála Svobodu. Dĺžka úseku je 1 320 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 30 199 vozidiel/24 hod., z toho 13,56% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2023 spolu 10 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 11 osôb ľahko zranených. Materiálne škody činili 253,72 tis. €. Príčiny DN: Porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky a vodiča, nesprávny spôsob jazdy, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nespávne odbočovanie.



- nehodová lokalita

Vykonalé opatrenia : v roku 2023

V rámci údržby;

- Obnova VDZ
- Bežná údržba

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia:

Výmena obrusnej vrstvy – komplet.

Po dokončení severného obchvatu R4 sa intenzita dopravy, najmä tranzit, na danom úseku zníži.


Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia

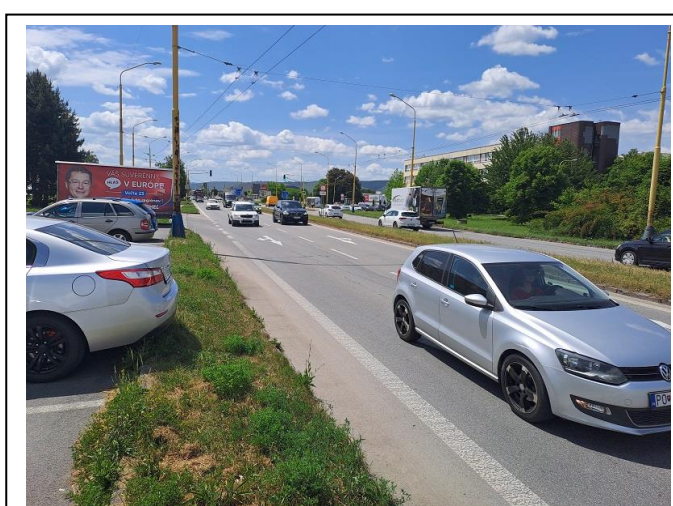

Nehodová lokalita na ceste I/68 v km 76,280 – 78,840

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/68 v intraviláne mesta Prešov, ul. Sabinovská, križovatka Šidlovec - Bjornsonova. Dĺžka úseku je 2 560 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 18 848 vozidiel/24 hod., z toho 13,23% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2023 spolu 13 DN, pri ktorých bolo 10 osôb ľahko zranených. Materiálne škody činili 61,70 tis. €.

Príčiny DN: Porušenie povinnosti vodiča, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávna jazda cez križovatku, nesprávne predchádzanie a odbočovanie.



- nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2023

- Obnova VDZ
- Bežná údržba

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia:

Výmena obrusnej vrstvy

Po dokončení severného obchvatu R4 sa intenzita dopravy, najmä tranzit, na danom úseku zníži.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia




Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/68 v km 59,540 – 60,450

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa

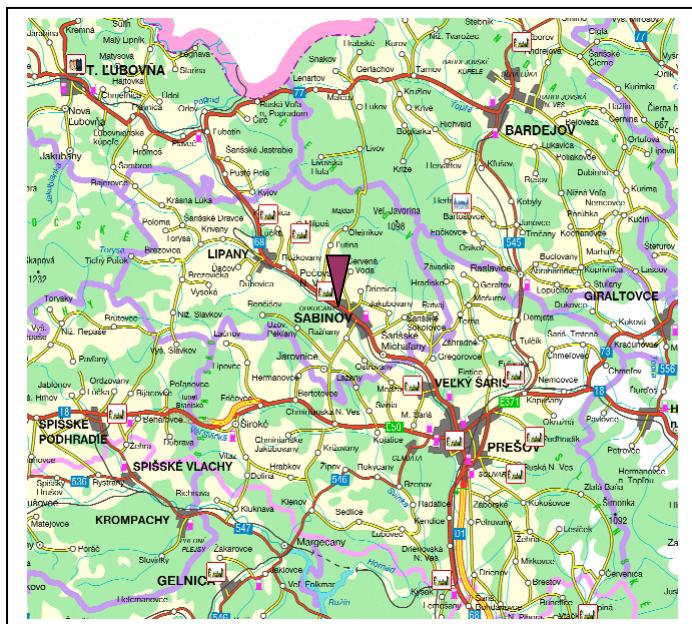

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/68 v intraviláne mesta Sabinov, ul. Hollého, vyústenie cesty III/3181. Dĺžka úseku je 910 m.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 13 447 vozidiel/24 hod., z toho 13,39% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo v roku 2023 spolu 5 DN, pri ktorých bolo 1 osoba ťažko a 1 ľahko zranená. Materiálne škody činili 63,15 tis. €.

Príčiny DN: Porušenie povinnosti vodiča a účastníka cestnej premávky, nesprávna jazda cez križovatku.



-nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2023

- Bežná údržba
- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia :

Výmena obrusnej vrstvy.

Po dokončení preložky I/68 Sabinov sa intenzita dopravy zníži.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia




Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/68 v km 61,440 – 62,520

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa

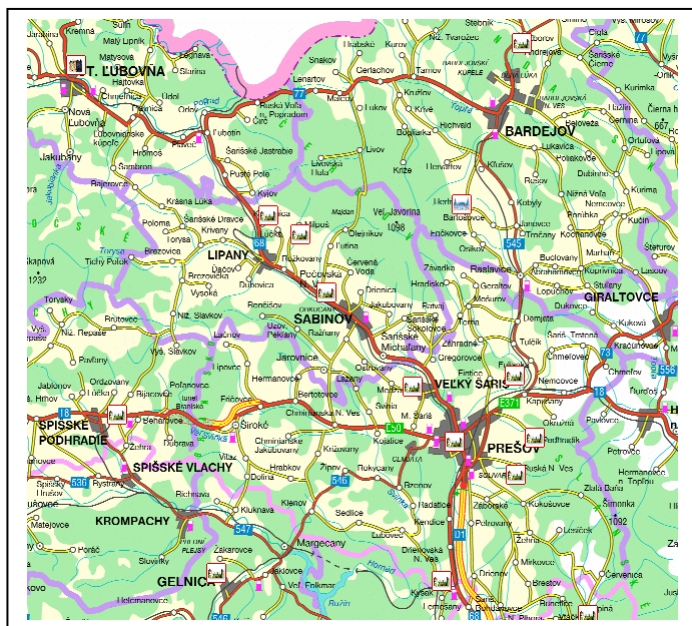

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/68 v intraviláne mesta Sabinov, ul. Prešovská, Bernolákova.

Dĺžka úseku je 1 080 m.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 14 903 vozidiel/24 hod., z toho 12,39% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo v roku 2023 12 DN, pri ktorých bolo 7 osôb ľahko zranených. Materiálna škoda 11,65tis.€.

Príčiny DN: Porušenie povinnosti vodiča, porušenie osobitných ustanovení o chodcoch, nedovolená rýchlosť, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávne odbočovanie, nesprávna jazda cez križovatku.

 - nehodová lokalita

Vykonalné opatrenia :

- Bežná údržba
- Obnova VDZ
- Výmena ZDZ

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia :

Výmena obrusnej vrstvy

Po dokončení preložky I/68 Sabinov sa intenzita dopravy zníži.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia

Koniec úseku NL proti smeru staničenia

