

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Vranov nad Topľou

NEHODOVÉ LOKALITY NA CESTÁCH I. TRIEDY v roku 2023

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – detašované pracovisko Vranov n/T.

Meno : Ing.Martin Perejda

Kontakt : mobil 0902 892 034

E – mail: martin.perejda@ssc.sk

PRACOVISKO: Vranov nad Topľou

Nehodové lokality v roku 2023


podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/18** v km 272,570 – 273,860 intravilán mesta Vranov nad Topľou

Nehodová lokalita na ceste I/18 v km 272,570 – 273,860

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Vranov nad Topľou

Situačná mapa

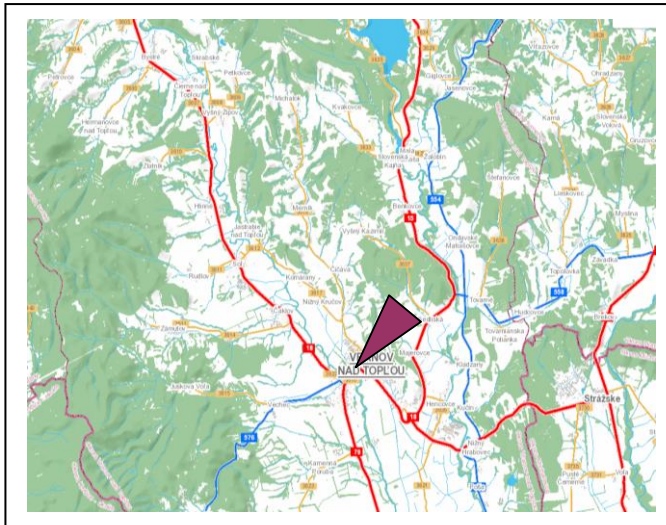

- nehodová lokalita NL

Vykonané opatrenia : v roku 2021-22

V rámci údržby;

- obnova VDZ - plast
- výmena ZDZ – komplet nové značky ,
- bežná údržba povrchu vozovky /koľaje, výtlky, deformácie/

Vynaložené finančné náklady : -

Miestopis a okolie:

NL v celkovej dĺžke 1 290m sa nachádza v intraviláne mesta Vranov nad Topľou. Úsek začína na konci extravilánu mesta pri ČS PHM Shell pokračuje v priamom smere do zastavanej časti mesta a končí v mieste križovatky pri supermarkete Tesco. Podľa celoštátneho sčítania dopravy bola v rokoch 2022-23 v danom úseku max. intenzita dopravy 20930 vozidiel/24 hod., z toho 13% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2023 spolu 9 DN, pri ktorých boli 9 osoby ľahko zranené. Materiálne škody činili 48,40 tis. €.

Príčiny DN: 4x nesprávna jazda cez križovatku, 3x porušenie povinnosti vodiča, 1x nesprávny spôsob jazdy, 1x nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.

Navrhované opatrenia:

Na danom úseku sa v roku 2022 vylepšil technický stav povrchu vozovky výmenou konštrukčných asfaltových vrstiev. V ďalších rokoch bude potrebné naplánovať na konci NL v mieste križovatky výmenu asfalt. vrstiev, vylepšiť povrchové vlastnosti vozovky, v súčasnosti vykazuje menšie zvlnenia deformácie a výtlky po oprave.

Termín realizácie: r. 2025-26

Predpokladané investičné náklady : cca 400 tis.€

začiatok úseku NL v smere staničenia



koniec úseku NL proti smeru staničenia

