

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko: Košice

SPRÁVA O OPATRENIACH NA NEHODOVÝCH LOKALITÁCH NA CESTÁCH I. TRIEDY v roku 2024

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá: SSC IVSC Košice – pracovisko Košice
Meno: Vladimír Bodnár
Tel. kontakt: 055/7277284
Email: vladimir.bodnar@ssc.sk
Podpis:

PRACOVISKO: KOŠICE

Nehodové lokality v roku 2024

podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/19** v km 0,800 – 2,290, intravilán mesta Košice
- **cesta I/16** v km 195,350 – 198,000, intravilán mesta Košice
- Šaca

Nehodová lokalita na ceste I/19 v km 0,800 – 2,290 intravilán mesta Košice

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Košice

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia:

Bežná údržba : Na úseku sú umiestnené výstražné DZ upozorňujúce na úseky častých nehôd

Súvislá údržba

Vynaložené finančné náklady: 550,-€ s DPH

Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita opakovane vzniká v intraviláne mesta Košice na Sečovskej ceste a to v rokoch 2022, 2023, 2024. Úsek začína po začiatočnom stúpaní na Sečovskej ceste pred odbočkou na MČ Vyšné Opátske. Dĺžka NL je 1 490 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 intenzita dopravy v úseku bola 18 151 vozidiel/24 hod., z toho 11,77% nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 15 DN, pri ktorých boli 3 osoby ťažko zranené a 16 osôb ľahko. Príčiny DN: nesprávna jazda cez križovatku a nedovolená rýchlosť (najčastejšie) Najnehodovejší časový interval 12-14 h.

Navrhované opatrenia:

Prebieha výstavba R2, ktorá obmedzí, resp.zníži tranzitnú dopravu na ceste I/19 a predpokladá sa zníženie počet dopravných nehôd.

Termín realizácie: ukončenie rok 2025

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok úseku NL v smere staničenia 0,800


Koniec úseku NL proti smeru staničenia 2,290



Nehodová lokalita na ceste I/16 v km 195,350 – 198,000 intravilán mesta Košice - Šaca

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Košice

Situačná mapa

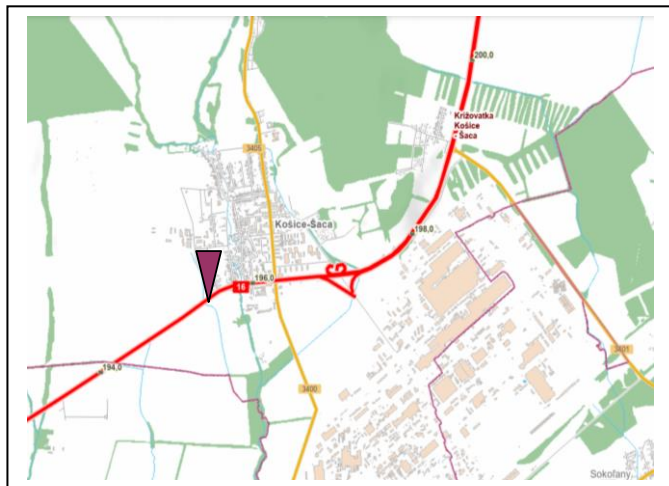

▼ - nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

Miestopis a okolie:
Začiatok nehodovej lokality sa nachádza v extraviláne MČ Košice Šaca kde správcom je SSC prechádza mestskou časťou a končí na štvorpruhovo rozdelenej ceste I/16 v správe NDS. Dĺžka NL je 2 650 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy intenzita dopravy v úseku bola 14 273 vozidiel/24 hod., z toho 10,85% nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 13 DN, pri ktorých bolo 14 osôb ľahko zranených.
Príčiny DN: porušenie povinnosti vodiča (najčastejšia) Najnehodovejší časový interval 4-6 h., 14-16 h. a 18-20 h.

Vykonané opatrenia:

Vynaložené investičné náklady:

Navrhované opatrenia:

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok úseku NL v smere staničenia 195,350



Koniec úseku NL proti smeru staničenia 198,000

