

DETAIL PREPLÁTOVANIA KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV VOZOVKY PRI NAPOJENÍ NA EXIST. KONŠTRUKCIU
M 1:10

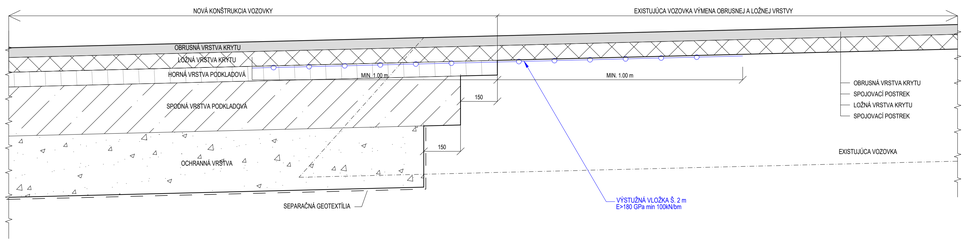

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA
M 1:20

Potrubie uložené mimo telesa komunikácie



LEGENDA:

1. ZÁSYP ŠTRKODRVINOU - FR. 0 až 63 - ZHUTNENÝ
2. OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR.4/8mm ZHUTNENÝ - NIE V OBLASTI : A
3. ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO FR.4/8mm, hr.150mm


POZNÁMKA : PRI HRDLOVÝCH RÚRACH SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY


POZNÁMKA : Výkopy s hĺbkou väčšou ako 1m paždiť

DETAIL ULIČNÉHO VPUSTU
M 1:10


Bodový 2-dielny odvodňovací vpust G NW200 s presuvkou DN200-hore

- Vybrúsený betón triedy C30/37 s hrúbkou steny min. 50 mm.
- Zabudovaný liatinový rám, s liatinovým roštom na pántoch s vymeniteľným 2-fým spojovacím materiálom.
- Svetlosť vpustu NW 200 mm.
- Dĺžka vpustu 520mm, stavebná výška dvojdielneho vpustu 655+580mm.
- Integrovaná presuvka s tesnením DN 200
- Vpust navrhnutý a testovaný podľa normy STN EN 1433 a označením CE, vyhovujúci pre zaťažovaciu triedu E 600 kN.
- Hmotnosť jedného vpustu 275kg.
- Možnosť osadiť liatinový rošt SVI/5/200 pre zaťažovaciu triedu D 400 kN až E 600 kN.
- Možnosť osadiť kôš na zachytávanie nečistôt.




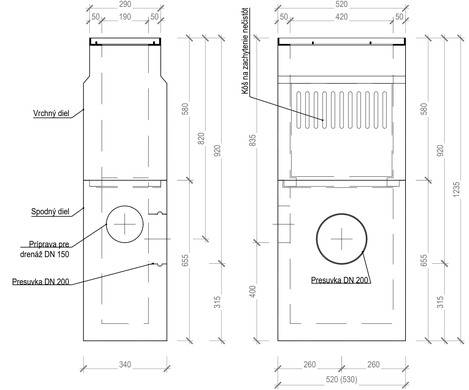


DETAIL PREPLÁTOVANIA VRCHNÝCH KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV VOZOVKY PRI NAPOJENÍ NA EXIST. KONŠTRUKCIU
M 1:10




DETAIL ULOŽENIA CESTNÉHO OBRUBNÍKA A BETÓNOVEJ PRÍDLAŽBY
M 1:20

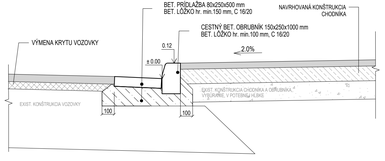

DETAIL ULOŽENIA CESTNÉHO BETÓNOVÉHO NÁBEHOVÉHO OBRUBNÍKA
M 1:20



DETAIL ULOŽENIA CESTNÉHO BETÓNOVÉHO OBRUBNÍKA
M 1:20



INVESTOR:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

D2

POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZÁKAZKA:	I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky	PROJEKTANT:	DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8993/62, 010 01 Žilina www.daqe.sk, info@daqe.sk
OBJEKT:	SO 101 - ÚPRAVA CESTY I/61		
PRÍLOHA:	DETAILY	ČÍSLO ZÁKAZKY:	25-011
		DÁTUM:	10/2025
INVESTOR: Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina		STUPEŇ:	DSPRS
KRAJ: Trenčiansky / OKRES: Trenčín / K.Ú.: Trenčianska Teplá		MIERKA:	-
MANAŽÉR PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	FORMÁT:	7xA4
Ing. VLADIMÍR MAJCHER	Ing. ĽUKÁŠ ROLKO	ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
NAVRHOL - VYPRACOVAL: Ing. ANDREA SUCHÁNOVÁ	KONTROLOVAL: Ing. JÚLIUS HLAVÁČ	07	